

3301 d

BLEIPLOMBEN UND ZANGEN



SCHUTZ - KONTROLLE - IDENTIFIZIERUNG - TRACKING




Bleiplomben werden mit Draht aus Metall oder mit Schnur verwendet und durch besondere Zangen gepresst. Die Plombe kann durch die Zange mit Logo in Reliefprägung oder mit Gravur personalisiert werden.

Die Bleiplombe mit spezifischen Zeichen wurde anstelle von der Unterschrift verwendet.

Als das Schriftsystem nicht überall existierte, war ein System für die Garantie, die persönliche Identifizierung nötig, das aber schwer zu reproduzieren war.

Vor mehr als 3.000 Jahren war Blei als Verschlusssystem für die Versiegelung von Behältern verwendet. Diese Plomben waren ideal, um die Unversehrtheit und den Ursprung der Ware zu garantieren. Ausserdem war Blei als Zeichen und Identifizierung des Besitzers.

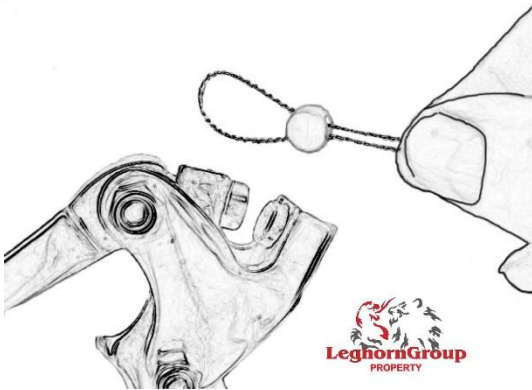

Heutzutage werden Bleiplomben oft gegen Manipulationen von Strom-; Gas- und Wasser Zählern verwendet, und können auch durch die Zange personalisiert werden.

Der Plombendraht wird in die Löcher der Plombe durchgeführt und danach wird die Plombe mit einer Zange gepresst.

Die Plombenzangen können mit Logo, Ziffern oder Buchstaben personalisiert werden.





| ARTIKEL | DURCHM. mm | DICKE mm | MENGE pro Kg |
|------------|---------------|-------------|-----------------|
| Bleiplombe | 16 | 6,3 | 98 |
| Bleiplombe | 14 | 6 | 150 |
| Bleiplombe | 13 | 6 | 170 |
| Bleiplombe | 12 | 5,5 | 230 |
| Bleiplombe | 11 | 5,8 | 255 |
| Bleiplombe | 10 | 5 | 315 |
| Bleiplombe | 8 | 5 | 440 |

Material : 99,9% Blei



Art 464/175 : Länge 175 mm
Für Plomben mit Durchmesser bis 12 mm


Art 464/200 : Länge 200 mm
Für Plomben mit Durchmesser bis 15 mm.



Art 466/175 : Länge 175 mm
Für Plomben mit Durchmesser bis 12 mm

Art 466/220 : Länge 220 mm
Für Plomben mit Durchmesser bis 15 mm.

GRAVUR MÖGLICHKEITEN

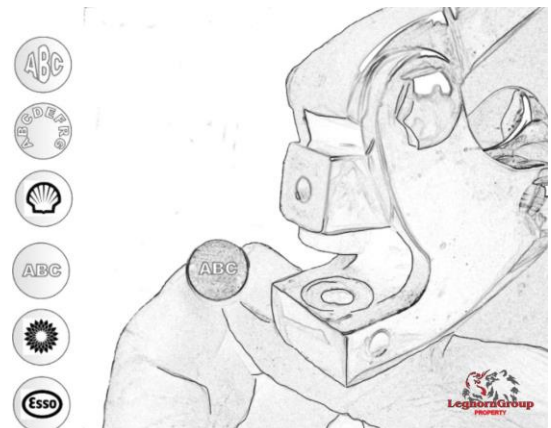



**Spiraldraht aus
GALVANISIERTEM
EISEN**



**Spiraldraht aus
EDELSTAHL**



**Spiraldraht aus
KUPFER**



**Spiraldraht aus
MESSING**




**Spiraldraht aus
NYLON-KUPFER**



**Plastifizierter
Edelstahldraht**

LeghornGroup Plombendraht kann mit allen Drahtplomben verwendet werden.
 Sie sind in Spulen mit unterschiedlichen Längen oder in schon aufgeschnittenen
 Standardlängen nach Kundenwunsch lieferbar.
 Auf Anfrage auch mit Durchmesser bis 2,5 mm lieferbar.

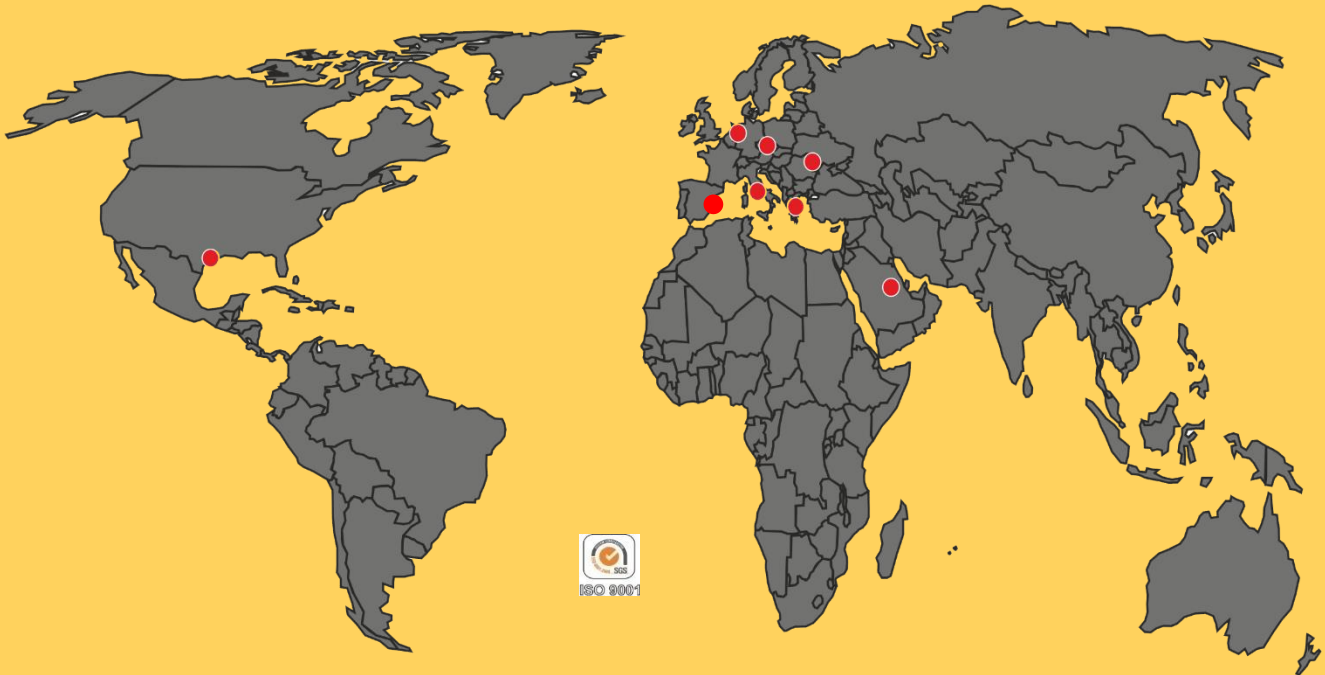General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup ITALY
www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA
www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup.nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA
www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH REP.
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN
www.leghorngroup.es



LeghornGroup

Protection - Control - Identification - Tracking

Since 1978

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno, Tuscany, Italy

Ph: +39 0586 406376 - Fax: +39 0586 407621 - www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

SCHUTZ – KONTROLLE – IDENTIFIZIERUNG – TRACKING