

Twistseal

Drahtplombe




Spezifikationen

- Siegel aus Polycarbonat und ABS
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C
- Verwendbar mit verschiedenen Spiraldrähten – kein Spezialwerkzeug für das korrekte Verschließen erforderlich
- Laserbeschriftung
- Fortlaufende Nummerierung bis zu 15 Stellen
- Möglichkeit zur Barcode-Erstellung und Personalisierung mit Logo
- Individuelle Beschriftung mit bis zu 20 Zeichen in einer Zeile möglich
- Das Standard Siegel wird ohne integrierter Spiraldraht geliefert.
- Optional ist das Siegel auch mit integriertem Spiraldraht in 200 mm oder 300 mm Länge erhältlich.
- Siegelfläche erhältlich in Weiß oder Transparent
- Verfügbare Farben: Orange, Blau, Weiß, Gelb, Rot, Grün



- Auf Anfrage sind auch weitere Farben realisierbar.


Die technischen Spezifikationen und das Produktdesign können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

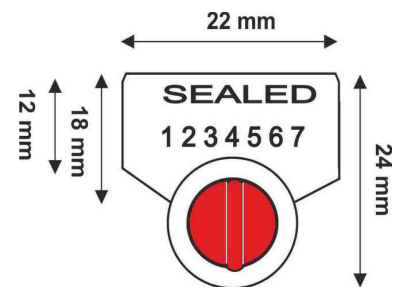

Verpackung

- Karton mit 1000 Plomben in Beuteln à 100 St.
- Abmessungen des Kartons: 40x24x17cm
- Gewicht pro Karton: 3,1 kg
- Palette: 80x120x185cm, 330 kg, 100000 St.

ZOLLTARIFNUMMER: 39269097



info@leghorngroup.com