

# Forkseal


## HSS Barrierenplombe



### Spezifikationen

- Barrierenplombe aus verzinktem Stahl
- Hochsicherheitszertifiziert gemäß ISO 17712:2013
- Betriebstemperatur:  $-40\text{ °C}$  bis  $+120\text{ °C}$
- Zugfestigkeit:  $> 1000\text{ kg}$
- Nummerierung bis zu 6 Stellen
- Dreifache laufende Nummerierung: auf der Stange, am Plombenkörper und auf dem Plombenkopf
- Personalisierung bis zu 20 Zeichen in einer Zeile
- Auf Wunsch: Logo möglich
- Auf Anfrage ist zudem ein Logo auf der Stange realisierbar

*Die technischen Spezifikationen und das Produktdesign können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*

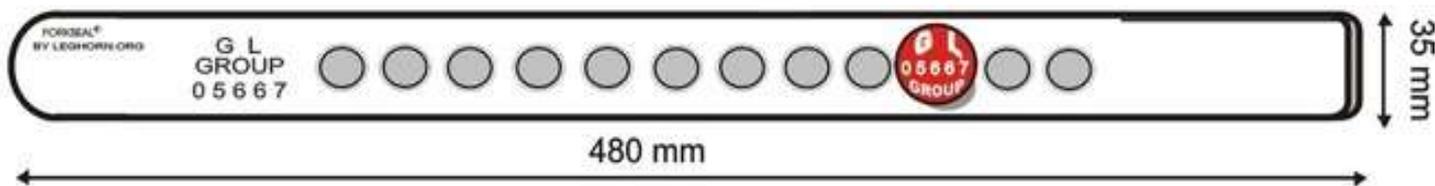

### Verpackung

- Karton mit 25 Plomben
- Kartonabmessung: 50x20x16cm
- Kartongewicht: 15 kg
- Palette: 80x120x95 cm, 1000 St. kg 620

ZOLLTARIFNUMMER: 83099090

[info@leghorngroup.com](mailto:info@leghorngroup.com)