

Block bar


HSS Barrierenplombe



Spezifikationen

- Barrierenplombe aus verzinktem Stahl
- Hochsicherheitszertifiziert gemäß der Norm ISO 17712:2013
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +120 °C
- Zugfestigkeit: > 1000 kg
- Fortlaufende Nummerierung bis zu 6 Stellen
- Zweifache fortlaufende Nummerierung: auf der Stange und am Plombenkopf
- Personalisierung bis zu 10 Zeichen in einer Zeile
- Optional: Kleines Logo auf der Stange auf Anfrage

Die technischen Spezifikationen und das Produktdesign können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

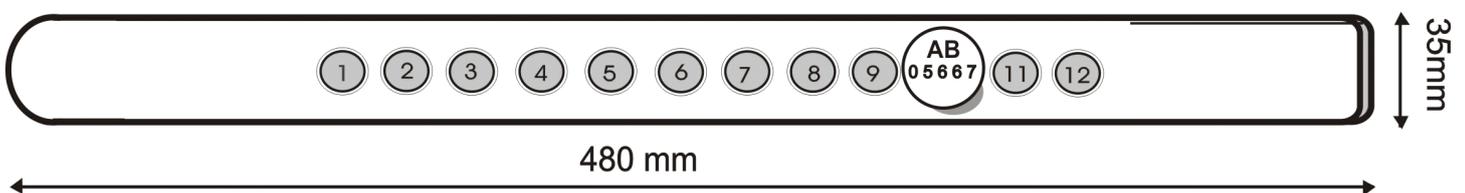

Verpackung

- Karton mit 25 Plomben
- Kartonabmessung : 50x20x16cm
- Kartongewicht: 16 kg
- Palette: 80x120x95 cm, 1000 St. kg 664

ZOLLTARIFNUMMER: 83099090

info@leghorngroup.com