

Spiraldraht aus Nylon Kupfer

Durchmesser: 1,1 mm



Die technischen Spezifikationen und das Produktdesign können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Spezifikationen

- Spiraldraht aus Nylon-Kupfer
- Innendurchmesser: Ø 0,60 mm – 100 % Polyamid
- Spiraldraht aus geglühtem Kupfer: Ø 0,30 mm
- gemäß ASTM B 49,92 – UNI EN 1977:2000
- Gesamtdurchmesser: Ø 1,10 mm
- Standardspulen: 300 g – ca. 180 m


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

GESAMT DURCHM mm	TOLERANZ Ø	ZUG FESTIGKEIT N/mm ²
1.00	10%	159/178

Verpackung

- Karton mit 36 Spulen - Gewicht pro Spule 0.3kg
- Abmessungen des Kartons: 40x30x18cm
- Gewicht pro Karton: 11.20 kg
- Palette: 80x120x95cm, 1152 Spulen

ZOLLTARIFNUMMER: 73129000

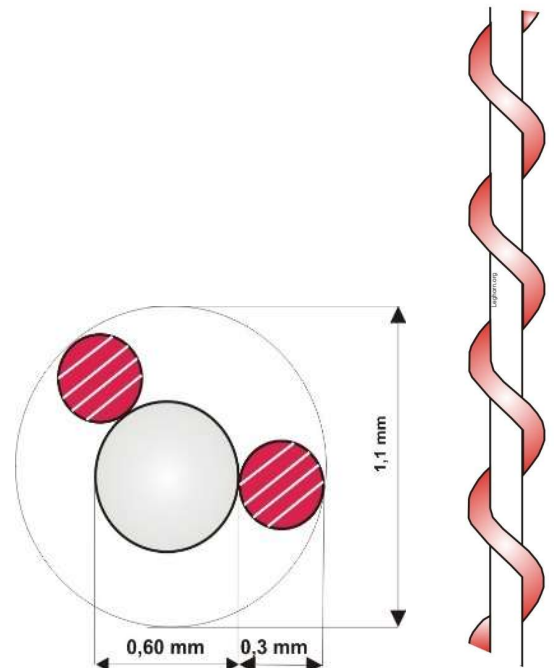

info@leghorngroup.com